

SN74LV1T08 単一電源、2 入力の正論理 AND ゲート CMOS ロジック・レベル・シフタ

1 特長

- 5.0V、3.3V、2.5V、1.8V V_{CC} の単一電源電圧トランスレータ
- 動作範囲: 1.8V~5.5V
- 昇圧変換:
 - 1.8V V_{CC} で 1.2V⁽¹⁾ から 1.8V
 - 2.5V V_{CC} で 1.5V⁽¹⁾ から 2.5V
 - 3.3V V_{CC} で 1.8V⁽¹⁾ から 3.3V
 - 5.0V V_{CC} で 3.3V から 5.0V
- 降圧変換:
 - 1.8V V_{CC} で 3.3V から 1.8V
 - 2.5V V_{CC} で 3.3V から 2.5V
 - 3.3V V_{CC} で 5.0V から 3.3V
- ロジック出力は V_{CC} を基準とする
- 出力駆動能力:
 - 5V で 8mA の出力駆動能力
 - 3.3V で 7mA の出力駆動能力
 - 1.8V で 3mA の出力駆動能力
- 3.3V の V_{CC} で最大 50MHz の動作を特性評価
- 入力ピンの許容電圧: 5V
- 40°C~125°Cの動作温度範囲
- 提供している鉛フリー パッケージ: SC-70 (DCK)
 - 2 × 2.1 × 0.65mm (高さ 1.1mm)

- JESD 17 準拠で 250mA 超のラッチアップ性能
- 標準ロジックピン配置をサポート
- CMOS 出力 B は AUP1G および LVC1G ファミリーと互換性あり。¹

2 アプリケーション

- テレコム
- 携帯用アプリケーション
- サーバー
- PC とノート PC


3 概要

SN74LV1T08 は、電圧変換アプリケーションをサポートするために入力スレッショルドを低減したシングル 2 入力排他 AND ゲートです。

パッケージ情報

部品番号	パッケージ ⁽¹⁾	パッケージサイズ ⁽²⁾	本体サイズ ⁽³⁾
SN74LV1T08	DBV (SOT-23, 5)	2.90mm × 2.8mm	2.9mm × 1.6mm
	DCK (SC70, 5)	2.00mm × 2.1mm	2mm × 1.25mm

- 詳細については、[セクション 12](#) を参照してください。
- パッケージサイズ (長さ × 幅) は公称値であり、該当する場合はピンも含まれます。
- 本体サイズ (長さ × 幅) は公称値であり、ピンは含まれません。

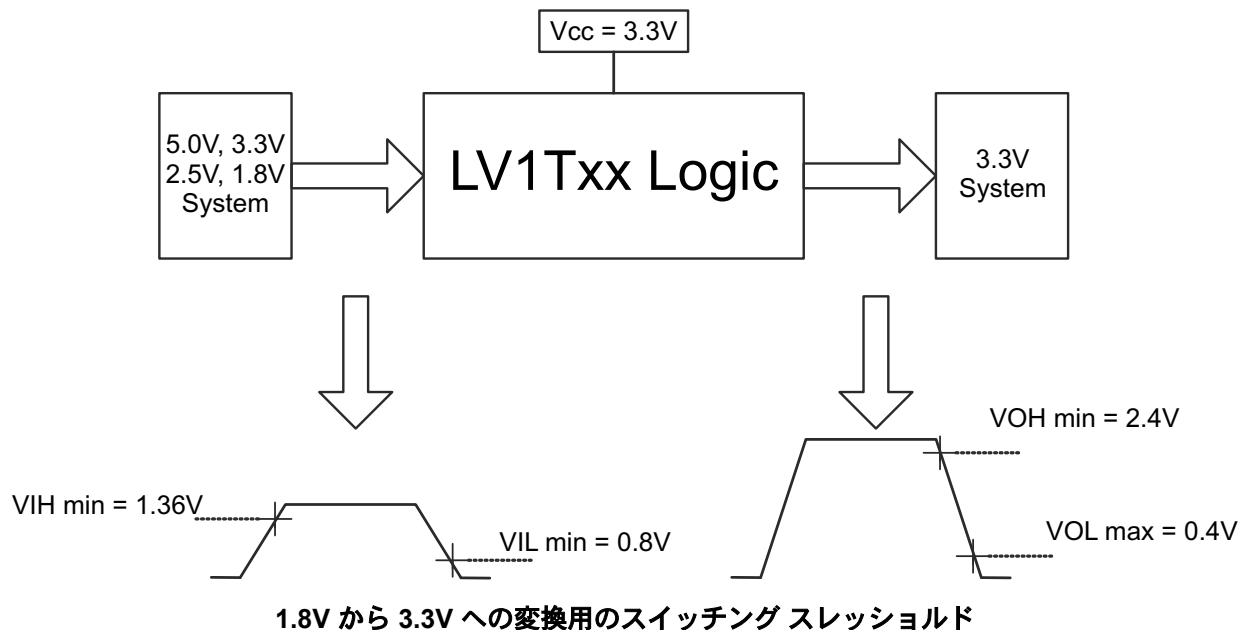

¹ より低い V_{CC} の条件については、 V_{IH}/V_{IL} と出力駆動能力を参照。



目次

1 特長	1	8.1 概要	10
2 アプリケーション	1	8.2 機能ブロック図	10
3 概要	1	8.3 機能説明	10
4 関連製品	3	8.4 デバイスの機能モード	10
5 ピン構成および機能	4	9 アプリケーションと実装	11
6 仕様	5	9.1 電源に関する推奨事項.....	11
6.1 絶対最大定格.....	5	9.2 レイアウト.....	11
6.2 ESD 定格.....	5	10 デバイスおよびドキュメントのサポート	12
6.3 推奨動作条件.....	5	10.1 ドキュメントのサポート (アナログ).....	12
6.4 熱に関する情報.....	6	10.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法.....	12
6.5 電気的特性.....	6	10.3 サポート・リソース.....	12
6.6 スイッチング特性.....	7	10.4 商標.....	12
6.7 動作特性.....	7	10.5 静電気放電に関する注意事項.....	12
6.8 代表的特性.....	8	10.6 用語集.....	12
7 パラメータ測定情報	9	11 改訂履歴	12
8 詳細説明	10	12 メカニカル、パッケージ、および注文情報	13

4 関連製品

デバイス	パッケージ	説明
SN74LV1T00	DCK、DBV	2 入力、正論理 NAND ゲート
SN74LV1T02	DCK、DBV	2 入力、正論理 NOR ゲート
SN74LV1T04	DCK、DBV	インバータ・ゲート
SN74LV1T08	DCK、DBV	2 入力、正論理 AND ゲート
SN74LV1T17	DCK、DBV	シングル・シュミット・トリガ・バッファ・ゲート
SN74LV1T14	DCK、DBV	シングル・シュミット・トリガ・インバータ・ゲート
SN74LV1T32	DCK、DBV	2 入力、正論理 OR ゲート
SN74LV1T34	DCK、DBV	シングル・バッファ・ゲート
SN74LV1T86	DCK、DBV	シングル、2 入力、XOR ゲート
SN74LV1T125	DCK、DBV	3 ステート出力付き、シングル・バッファ・ゲート
SN74LV1T126	DCK、DBV	3 ステート出力付き、シングル・バッファ・ゲート
SN74LV4T125	RGY、PW	3 ステート出力付き、クワッド・バス・バッファ・ゲート

5 ピン構成および機能

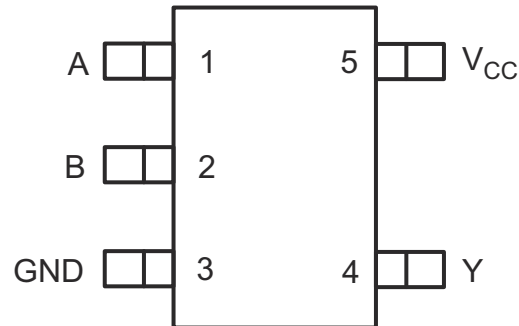


図 5-1. DCK または DBV パッケージ、5 ピン SC70 または SOT-23 (上面図)

表 5-1. ピンの機能

ピン		種類 ⁽¹⁾	説明
名称	番号		
A	1	I	入力 A
B	2	I	入力 B
GND	3	G	グラウンド
Y	4	O	出力 Y
V _{CC}	5	P	正電源

(1) I = 入力、O = 出力、I/O = 入力または出力、G = グラウンド、P = 電源。

6 仕様

6.1 絶対最大定格

自由気流での動作温度範囲内 (特に記述のない限り) ⁽¹⁾

		最小値	最大値	単位
V _{CC}	電源電圧範囲	-0.5	7.0	V
V _I	入力電圧範囲 ⁽²⁾	-0.5	7.0	V
V _O	高インピーダンスまたは電源オフ状態で出力に印加される電圧範囲 ⁽²⁾	-0.5	4.6	V
	High または Low 状態にある任意の出力に印加される電圧範囲 ⁽²⁾	-0.5	V _{CC} + 0.5	V
I _{IK}	入力クランプ電流	V _I < 0		-20 mA
I _{OK}	出力クランプ電流	V _O < 0 または V _O > V _{CC}		±20 mA
I _O	連続出力電流			±25 mA
V _{CC} または GND を通過する連続電流				±50 mA
T _J	接合部温度			150 °C
T _{stg}	保管温度	-65	150	°C

- (1) 「絶対最大定格」を上回るストレスが加わった場合、デバイスに永続的な損傷が発生する可能性があります。これらはいくまでもストレス評価であり、データシートの「推奨動作条件」に示された値と等しい、またはそれを超える条件で本製品が正しく動作することを暗黙的に示すものではありません。絶対最大定格の状態が長時間続くと、デバイスの信頼性に影響を与える可能性があります。
- (2) 入力と出力の電流の定格を順守しても、入力の負電圧と出力電圧の定格を超えることがあります。

6.2 ESD 定格

		値	単位
V _(ESD)	静電放電		
	人体モデル (HBM)、ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 準拠 ⁽¹⁾	±2000	V
デバイス帯電モデル (CDM)、ANSI/ESDA/JEDEC JS-002 準拠 ⁽²⁾	±1000		

- (1) JEDEC のドキュメント JEP155 には、500V HBM であれば標準的な ESD 管理プロセスにより安全な製造が可能であると記載されています。
- (2) JEDEC ドキュメント JEP157 には、250V CDM であれば標準的な ESD 管理プロセスにより安全な製造が可能であると記載されています。

6.3 推奨動作条件

自由気流での動作温度範囲内 (特に記述のない限り) ⁽¹⁾

		最小値	最大値	単位
V _{CC}	電源電圧	1.6	5.5	V
V _I	入力電圧	0	5.5	V
V _O	出力電圧	0	V _{CC}	V
I _{OH}	High レベル出力電流	V _{CC} = 1.8 V		-3
		V _{CC} = 2.5 V		-5
		V _{CC} = 3.3 V		-7
		V _{CC} = 5.0 V		-8
I _{OL}	Low レベル出力電流	V _{CC} = 1.8 V		3
		V _{CC} = 2.5 V		5
		V _{CC} = 3.3 V		7
		V _{CC} = 5.0 V		8
Δt/Δv	入力遷移の立ち上がりまたは立ち下がりレート	V _{CC} = 1.8 V		20
		V _{CC} = 3.3V または 2.5V		20
		V _{CC} = 5.0 V		20
T _A	自由空気での動作温度	-40	125	°C

- (1) デバイスが適切に動作するように、デバイスの未使用の入力はすべて、V_{CC} または GND に固定する必要があります。テキサス・インスツルメンツのアプリケーションレポート『低速またはフローティング CMOS 入力の影響』(文献番号 SCBA004) を参照してください。

6.4 熱に関する情報

熱評価基準 ⁽¹⁾		DBV	DCK	単位
		5ピン	5ピン	
R _{θJA}	接合部から周囲への熱抵抗	278	289.2	°C/W

(1) 従来および新しい熱評価基準の詳細については、『IC パッケージの熱評価基準』アプリケーションレポート、[SPRA953](#) を参照してください。

6.5 電気的特性

自由空気での推奨動作温度範囲内 (特に記述のない限り)

パラメータ	テスト条件	V _{CC}	T _A = 25°C			T _A = -40°C~125°C		単位
			最小値	代表値	最大値	最小値	最大値	
V _{IH}	High レベル入力 電圧	V _{CC} = 1.65 V~1.8 V	0.94			1.0		V
		V _{CC} = 2.0 V	1.02			1.03		
		V _{CC} = 2.25 V~2.5 V	1.135			1.18		
		V _{CC} = 2.75 V	1.21			1.23		
		V _{CC} = 3 V~3.3 V	1.35			1.37		
		V _{CC} = 3.6 V	1.47			1.48		
		V _{CC} = 4.5 V~5.0 V	2.02			2.03		
		V _{CC} = 5.5 V	2.1			2.11		
V _{IL}	Low レベル入力 電圧	V _{CC} = 1.65 V~2.0 V	0.58			0.55		V
		V _{CC} = 2.25 V~2.75 V	0.75			0.71		
		V _{CC} = 3 V~3.6 V	0.8			0.65		
		V _{CC} = 4.5 V~5.5 V	0.8			0.8		
V _{OH}	I _{OH} = -20 μA I _{OH} = -2.0 mA I _{OH} = -2.3 mA I _{OH} = -3 mA I _{OH} = -3 mA I _{OH} = -3.0 mA I _{OH} = -5.5 mA I _{OH} = -5.5 mA I _{OH} = -4 mA I _{OH} = -8 mA I _{OH} = -8 mA	1.65 V~5.5 V	V _{CC} - 0.1			V _{CC} - 0.1		V
		1.65 V	1.28			1.21		
		1.8 V	1.5			1.45		
		2.3 V	2.0			2.0		
		2.3 V	2.0			1.93		
		2.5 V	2.25			2.15		
		3.0 V	2.78			2.7		
		3.0 V	2.6			2.49		
		3.3 V	2.9			2.8		
		4.5 V	4.2			4.1		
5.0 V	4.1			3.95				
V _{OL}	I _{OL} = 20 μA I _{OL} = 1.9 mA I _{OH} = 2.3 mA I _{OH} = 3 mA I _{OL} = 3 mA I _{OL} = 5.5 mA I _{OL} = 4 mA I _{OL} = 8 mA	1.65V~5.5V	0.1			0.1		V
		1.65 V	0.2			0.25		
		2.3V	0.1			0.15		
		2.3V	0.15			0.2		
		3.0 V	0.1			0.15		
		3.0 V	0.2			0.252		
		4.5 V	0.15			0.2		
		4.5 V	0.3			0.35		
I _I	A 入力	V _I = 0 V または V _{CC}	0V, 1.8V, 2.5V, 3.3V, 5.5V			0.12	±1	μA
I _{CC}	V _I = 0V または V _{CC} 、 I _O = 0、負荷時にオープン	5.0 V	1			10		μA
		3.3 V	1			10		
		2.5 V	1			10		
		1.8 V	1			10		

6.5 電気的特性 (続き)

自由空気での推奨動作温度範囲内 (特に記述のない限り)

パラメータ	テスト条件	V _{CC}	T _A = 25°C			T _A = -40°C~125°C		単位
			最小値	代表値	最大値	最小値	最大値	
ΔI _{CC}	1つの入力は 0.3V または 3.4V、 その他の入力は 0 または V _{CC} 、 I _O = 0	5.5 V			1.35		1.5	mA
	1つの入力は 0.3V または 1.1V 、その他の入力は 0 または V _{CC} 、 I _O = 0	1.8 V			10		10	μA
C _i	V _i = V _{CC} または GND	3.3 V		2	10	2	10	pF
C _O	V _O = V _{CC} または GND	3.3 V		2.5		2.5		pF

6.6 スイッチング特性

自由空気での推奨動作温度範囲内 (特に記述のない限り) (「負荷回路および電圧波形」を参照)

パラメータ	始点 (入力)	終点 (出力)	周波数 (標準値)	V _{CC}	C _L	T _A = 25°C			T _A = -65°C~125°C			単位
						最小 値	代表 値	最大 値	最小 値	代表 値	最大 値	
t _{pd}	Any In	Y	DC~50 MHz	5.0 V	15pF		4	5		4	5	ns
					30pF		5.5	7.0		5.5	7.0	
				3.3 V	15pF		4.8	5		5	5.5	ns
					30pF		5	5.5		5.5	6.5	
			DC~25 MHz	2.5 V	15pF		6	6.5		7	7.5	ns
					30pF		6.5	7.5		7.5	8.5	
DC~15 MHz	1.8 V	15pF		10.5	11		11	12	ns			
		30pF		12	13		12	14				

6.7 動作特性

T_A = 25°C

パラメータ	テスト条件	V _{CC}	標準値	単位
C _{pd} 電力散逸容量	f = 1MHz および 10MHz	1.8 V ± 0.15 V	14	pF
		2.5 V ± 0.2 V	14	
		3.3 V ± 0.3 V	14	
		5.5 V ± 0.5 V	14	

6.8 代表的特性

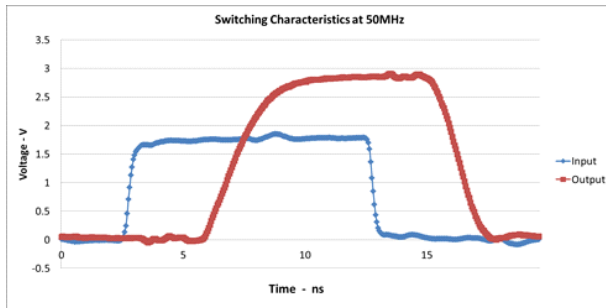


図 6-1. 優れた信号整合性
($V_{CC} = 3.3V$ での 1.8V から 3.3V へのシフト)

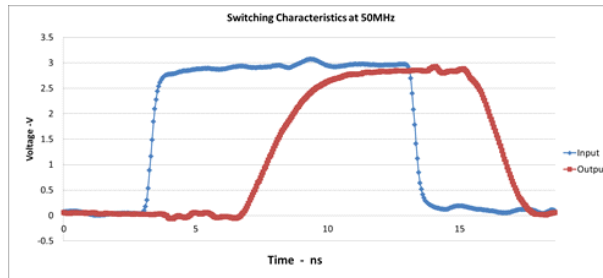


図 6-2. 優れた信号整合性
($V_{CC} = 3.3V$ での 3.3 V から 3.3V へのシフト)


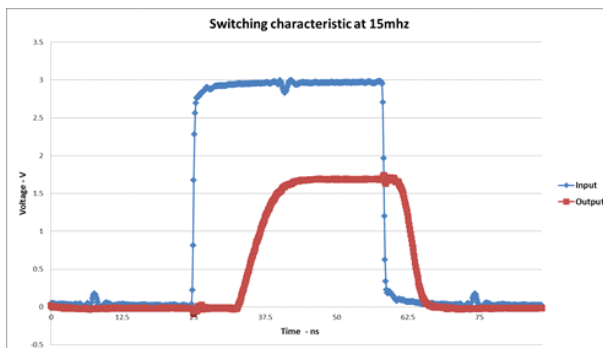



図 6-3. 優れた信号整合性
($V_{CC} = 1.8V$ での 3.3V から 1.8V へのシフト)

7 パラメータ測定情報

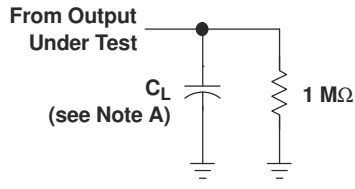

LOAD CIRCUIT

	$V_{CC} = 2.5\text{ V}$ $\pm 0.2\text{ V}$	$V_{CC} = 3.3\text{ V}$ $\pm 0.3\text{ V}$
C_L	5, 10, 15, 30 pF	5, 10, 15, 30 pF
V_{MI}	$V_I/2$	$V_I/2$
V_{MO}	$V_{CC}/2$	$V_{CC}/2$

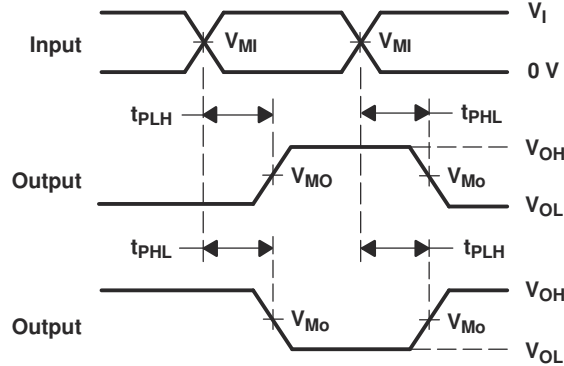

VOLTAGE WAVEFORMS
PROPAGATION DELAY TIMES
INVERTING AND NONINVERTING OUTPUTS

- NOTES: A. C_L includes probe and jig capacitance.
 B. All input pulses are supplied by generators having the following characteristics: PRR ≤ 10 MHz, $Z_O = 50\ \Omega$, slew rate ≥ 1 V/ns.
 C. The outputs are measured one at a time, with one transition per measurement.
 D. t_{PLH} and t_{PHL} are the same as t_{pd} .

図 7-1. 負荷回路および電圧波形

8 詳細説明

8.1 概要

SN74LV1T08 デバイスは、産業用、ポータブル、テレコム、車載用の各アプリケーション向けの広い電圧範囲で動作する、低電圧 CMOS ゲート ロジックです。出力レベルは電源電圧を基準としており、1.8V、2.5V、3.3V、5V の CMOS レベルをサポートできます。入力は、 $V_{CC} = 3.3V$ で 1.8V 入力ロジックと一致するように低スレッショルド回路を使用して設計されており、1.8V から 3.3V への昇圧変換に使用できます。さらに、5V 許容の入力ピンにより、降圧レベル シフトも可能です (すなわち、 $V_{CC} = 2.5V$ での 3.3V 入力から 2.5V 出力へのシフト)。 V_{CC} の範囲が 1.8V~5.5V と広いため、目的の出力レベルを生成してコントローラまたはプロセッサと接続できます。SN74LV1T08 デバイスは、8mA の電流駆動能力を使用して、高駆動出力によるライン反射、オーバーシュート、アンダーシュートを低減するように設計されています。

8.2 機能ブロック図



8.3 機能説明

8.4 デバイスの機能モード

機能表

入力 (低いレベルの入力)		出力 (V_{CC} CMOS)
A	B	Y
H	X	H
X	H	H
L	L	L
電源 $V_{CC} = 3.3V$		
A	B	Y
$V_{IH}(\min) = 1.35V$ $V_{IL}(\max) = 0.08V$		$V_{OH}(\min) = 2.9V$ $V_{OL}(\max) = 0.2V$

9 アプリケーションと実装

注

以下のアプリケーション情報は、TI の製品仕様に含まれるものではなく、TI ではその正確性または完全性を保証いたしません。個々の目的に対する製品の適合性については、お客様の責任で判断していただくこととなります。お客様は自身の設計実装を検証しテストすることで、システムの機能を確認する必要があります。

9.1 電源に関する推奨事項

電源には、「推奨動作条件」に記載された電源電圧定格の最小値と最大値の間の任意の電圧を使用できます。電源の外乱を防止するため、各 V_{CC} 端子に適切なバイパス コンデンサを配置する必要があります。このデバイスには $0.1\mu\text{F}$ のコンデンサを推奨します。複数のバイパス コンデンサを並列に配置して、異なる周波数のノイズを除去することが許容されます。一般的に、 $0.1\mu\text{F}$ と $1\mu\text{F}$ のコンデンサは並列に使用されます。最良の結果を得るには、次のレイアウト例に示すように、バイパス コンデンサを電源端子のできるだけ近くに配置する必要があります。

9.2 レイアウト

9.2.1 レイアウトのガイドライン

マルチ入力およびマルチチャネルのロジック デバイスを使用する場合、入力をフローティングのままにはなりません。多くの場合、デジタル論理デバイスの機能または機能の一部は使用されません (たとえば、トリプル入力 AND ゲートの 2 つの入力のみを使用する場合や 4 つのバッファ ゲートのうちの 3 つのみを使用する場合)。このような未使用の入力ピンを未接続のままにすることはできません。外部接続の電圧が未確定の場合、動作状態が不定になるためです。デジタルロジック デバイスの未使用入力はすべて、入力電圧の仕様で定義されるロジック High またはロジック Low 電圧に接続して、それらがフローティングにならないようにする必要があります。特定の未使用入力に適用する必要があるロジックレベルは、デバイスの機能によって異なります。一般に入力は、GND または V_{CC} のうち、ロジックの機能にとってより適切であるかより利便性の高い方に接続されます。

9.2.2 レイアウト例

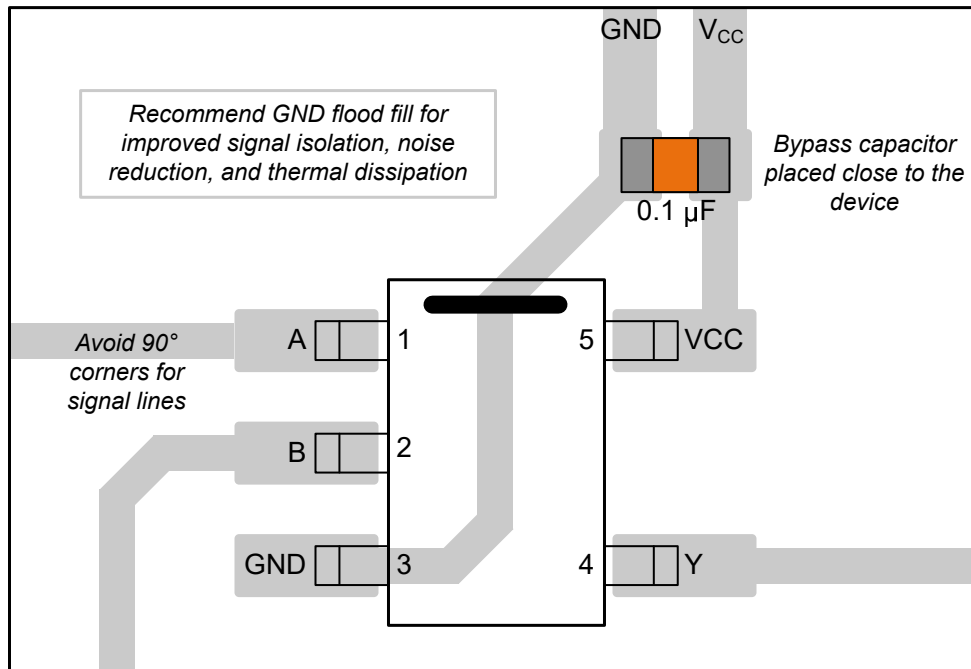


図 9-1. SN74LV1T08 のレイアウト例

10 デバイスおよびドキュメントのサポート

10.1 ドキュメントのサポート (アナログ)

10.1.1 関連資料

関連資料については、以下を参照してください。

- テキサス・インスツルメンツ、『[CMOS の消費電力と Cpd の計算](#)』アプリケーション ノート
- テキサス・インスツルメンツ、『[ロジック設計](#)』アプリケーション ノート
- テキサス・インスツルメンツ、『[標準リニアおよびロジック \(SLL\) パッケージおよびデバイスの熱特性](#)』アプリケーション ノート
- テキサス・インスツルメンツ、『[低速またはフローティング CMOS 入力の影響](#)』アプリケーション ノート

10.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法

ドキュメントの更新についての通知を受け取るには、www.tij.co.jp のデバイス製品フォルダを開いてください。[通知] をクリックして登録すると、変更されたすべての製品情報に関するダイジェストを毎週受け取ることができます。変更の詳細については、改訂されたドキュメントに含まれている改訂履歴をご覧ください。

10.3 サポート・リソース

テキサス・インスツルメンツ E2E™ サポート・フォーラムは、エンジニアが検証済みの回答と設計に関するヒントをエキスパートから迅速かつ直接得ることができる場所です。既存の回答を検索したり、独自の質問をしたりすることで、設計に必要な支援を迅速に得ることができます。

リンクされているコンテンツは、各寄稿者により「現状のまま」提供されるものです。これらはテキサス・インスツルメンツの仕様を構成するものではなく、必ずしもテキサス・インスツルメンツの見解を反映したものではありません。テキサス・インスツルメンツの[使用条件](#)を参照してください。

10.4 商標

テキサス・インスツルメンツ E2E™ is a trademark of Texas Instruments.

すべての商標は、それぞれの所有者に帰属します。

10.5 静電気放電に関する注意事項



この IC は、ESD によって破損する可能性があります。テキサス・インスツルメンツは、IC を取り扱う際には常に適切な注意を払うことを推奨します。正しい取り扱いおよび設置手順に従わない場合、デバイスを破損するおそれがあります。

ESD による破損は、わずかな性能低下からデバイスの完全な故障まで多岐にわたります。精密な IC の場合、パラメータがわずかに変化するだけで公表されている仕様から外れる可能性があるため、破損が発生しやすくなっています。

10.6 用語集

[テキサス・インスツルメンツ用語集](#) この用語集には、用語や略語の一覧および定義が記載されています。

11 改訂履歴

資料番号末尾の英字は改訂を表しています。その改訂履歴は英語版に準じています。

Changes from Revision D (October 2023) to Revision E (March 2024) Page

- | | |
|--|---|
| • R0JA の値を更新: DBV = 206~278、値はすべて°C/W..... | 6 |
|--|---|

Changes from Revision C (June 2022) to Revision D (October 2023) Page

- | | |
|-----------------------|---|
| • 「パッケージ情報」表を更新 | 1 |
|-----------------------|---|

12 メカニカル、パッケージ、および注文情報

以降のページには、メカニカル、パッケージ、および注文に関する情報が記載されています。この情報は、指定のデバイスに使用できる最新のデータです。このデータは、予告なく、このドキュメントを改訂せずに変更される場合があります。本データシートのブラウザ版を使用している場合は、画面左側のナビゲーションをご覧ください。

重要なお知らせと免責事項

テキサス・インスツルメンツは、技術データと信頼性データ(データシートを含みます)、設計リソース(リファレンス デザインを含みます)、アプリケーションや設計に関する各種アドバイス、Web ツール、安全性情報、その他のリソースを、欠陥が存在する可能性のある「現状のまま」提供しており、商品性および特定目的に対する適合性の黙示保証、第三者の知的財産権の非侵害保証を含むいかなる保証も、明示的または黙示的にかかわらず拒否します。

これらのリソースは、テキサス・インスツルメンツ製品を使用する設計の経験を積んだ開発者への提供を意図したものです。(1) お客様のアプリケーションに適したテキサス・インスツルメンツ製品の選定、(2) お客様のアプリケーションの設計、検証、試験、(3) お客様のアプリケーションに該当する各種規格や、その他のあらゆる安全性、セキュリティ、規制、または他の要件への確実な適合に関する責任を、お客様のみが単独で負うものとします。

上記の各種リソースは、予告なく変更される可能性があります。これらのリソースは、リソースで説明されているテキサス・インスツルメンツ製品を使用するアプリケーションの開発の目的でのみ、テキサス・インスツルメンツはその使用をお客様に許諾します。これらのリソースに関して、他の目的で複製することや掲載することは禁止されています。テキサス・インスツルメンツや第三者の知的財産権のライセンスが付与されている訳ではありません。お客様は、これらのリソースを自身で使用した結果発生するあらゆる申し立て、損害、費用、損失、責任について、テキサス・インスツルメンツおよびその代理人を完全に補償するものとし、テキサス・インスツルメンツは一切の責任を拒否します。

テキサス・インスツルメンツの製品は、[テキサス・インスツルメンツの販売条件](#)、または [ti.com](https://www.ti.com) やかかるテキサス・インスツルメンツ製品の関連資料などのいずれかを通じて提供する適用可能な条項の下で提供されています。テキサス・インスツルメンツがこれらのリソースを提供することは、適用されるテキサス・インスツルメンツの保証または他の保証の放棄の拡大や変更を意味するものではありません。

お客様がいかなる追加条項または代替条項を提案した場合でも、テキサス・インスツルメンツはそれらに異議を唱え、拒否します。

郵送先住所: Texas Instruments, Post Office Box 655303, Dallas, Texas 75265
Copyright © 2024, Texas Instruments Incorporated

PACKAGING INFORMATION

Orderable Device	Status (1)	Package Type	Package Drawing	Pins	Package Qty	Eco Plan (2)	Lead finish/ Ball material (6)	MSL Peak Temp (3)	Op Temp (°C)	Device Marking (4/5)	Samples
SN74LV1T08DBVR	ACTIVE	SOT-23	DBV	5	3000	RoHS & Green	NIPDAU SN	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	(NEE3, NEEJ, NEES)	Samples
SN74LV1T08DBVRG4	ACTIVE	SOT-23	DBV	5	3000	RoHS & Green	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	NEE3	Samples
SN74LV1T08DCKR	ACTIVE	SC70	DCK	5	3000	RoHS & Green	SN	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	(1QZ, WE3, WEJ, WE S)	Samples
SN74LV1T08DCKRG4	ACTIVE	SC70	DCK	5	3000	RoHS & Green	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM		WE3	Samples

(1) The marketing status values are defined as follows:

ACTIVE: Product device recommended for new designs.

LIFEBUY: TI has announced that the device will be discontinued, and a lifetime-buy period is in effect.

NRND: Not recommended for new designs. Device is in production to support existing customers, but TI does not recommend using this part in a new design.

PREVIEW: Device has been announced but is not in production. Samples may or may not be available.

OBSELETE: TI has discontinued the production of the device.

(2) **RoHS:** TI defines "RoHS" to mean semiconductor products that are compliant with the current EU RoHS requirements for all 10 RoHS substances, including the requirement that RoHS substance do not exceed 0.1% by weight in homogeneous materials. Where designed to be soldered at high temperatures, "RoHS" products are suitable for use in specified lead-free processes. TI may reference these types of products as "Pb-Free".

RoHS Exempt: TI defines "RoHS Exempt" to mean products that contain lead but are compliant with EU RoHS pursuant to a specific EU RoHS exemption.

Green: TI defines "Green" to mean the content of Chlorine (Cl) and Bromine (Br) based flame retardants meet JS709B low halogen requirements of <=1000ppm threshold. Antimony trioxide based flame retardants must also meet the <=1000ppm threshold requirement.

(3) MSL, Peak Temp. - The Moisture Sensitivity Level rating according to the JEDEC industry standard classifications, and peak solder temperature.

(4) There may be additional marking, which relates to the logo, the lot trace code information, or the environmental category on the device.

(5) Multiple Device Markings will be inside parentheses. Only one Device Marking contained in parentheses and separated by a "~" will appear on a device. If a line is indented then it is a continuation of the previous line and the two combined represent the entire Device Marking for that device.

(6) Lead finish/Ball material - Orderable Devices may have multiple material finish options. Finish options are separated by a vertical ruled line. Lead finish/Ball material values may wrap to two lines if the finish value exceeds the maximum column width.

Important Information and Disclaimer:The information provided on this page represents TI's knowledge and belief as of the date that it is provided. TI bases its knowledge and belief on information provided by third parties, and makes no representation or warranty as to the accuracy of such information. Efforts are underway to better integrate information from third parties. TI has taken and

continues to take reasonable steps to provide representative and accurate information but may not have conducted destructive testing or chemical analysis on incoming materials and chemicals. TI and TI suppliers consider certain information to be proprietary, and thus CAS numbers and other limited information may not be available for release.

In no event shall TI's liability arising out of such information exceed the total purchase price of the TI part(s) at issue in this document sold by TI to Customer on an annual basis.

OTHER QUALIFIED VERSIONS OF SN74LV1T08 :

- Automotive : [SN74LV1T08-Q1](#)

NOTE: Qualified Version Definitions:

- Automotive - Q100 devices qualified for high-reliability automotive applications targeting zero defects

TAPE AND REEL INFORMATION

QUADRANT ASSIGNMENTS FOR PIN 1 ORIENTATION IN TAPE


*All dimensions are nominal

Device	Package Type	Package Drawing	Pins	SPQ	Reel Diameter (mm)	Reel Width W1 (mm)	A0 (mm)	B0 (mm)	K0 (mm)	P1 (mm)	W (mm)	Pin1 Quadrant
SN74LV1T08DBVR	SOT-23	DBV	5	3000	180.0	8.4	3.23	3.17	1.37	4.0	8.0	Q3
SN74LV1T08DBVR	SOT-23	DBV	5	3000	178.0	9.0	3.3	3.2	1.4	4.0	8.0	Q3
SN74LV1T08DBVRG4	SOT-23	DBV	5	3000	178.0	9.2	3.3	3.23	1.55	4.0	8.0	Q3
SN74LV1T08DCKR	SC70	DCK	5	3000	180.0	8.4	2.3	2.5	1.2	4.0	8.0	Q3
SN74LV1T08DCKRG4	SC70	DCK	5	3000	178.0	9.2	2.4	2.4	1.22	4.0	8.0	Q3

TAPE AND REEL BOX DIMENSIONS



*All dimensions are nominal

Device	Package Type	Package Drawing	Pins	SPQ	Length (mm)	Width (mm)	Height (mm)
SN74LV1T08DBVR	SOT-23	DBV	5	3000	202.0	201.0	28.0
SN74LV1T08DBVR	SOT-23	DBV	5	3000	180.0	180.0	18.0
SN74LV1T08DBVRG4	SOT-23	DBV	5	3000	180.0	180.0	18.0
SN74LV1T08DCKR	SC70	DCK	5	3000	210.0	185.0	35.0
SN74LV1T08DCKRG4	SC70	DCK	5	3000	180.0	180.0	18.0


DBV0005A



PACKAGE OUTLINE

SOT-23 - 1.45 mm max height

SMALL OUTLINE TRANSISTOR

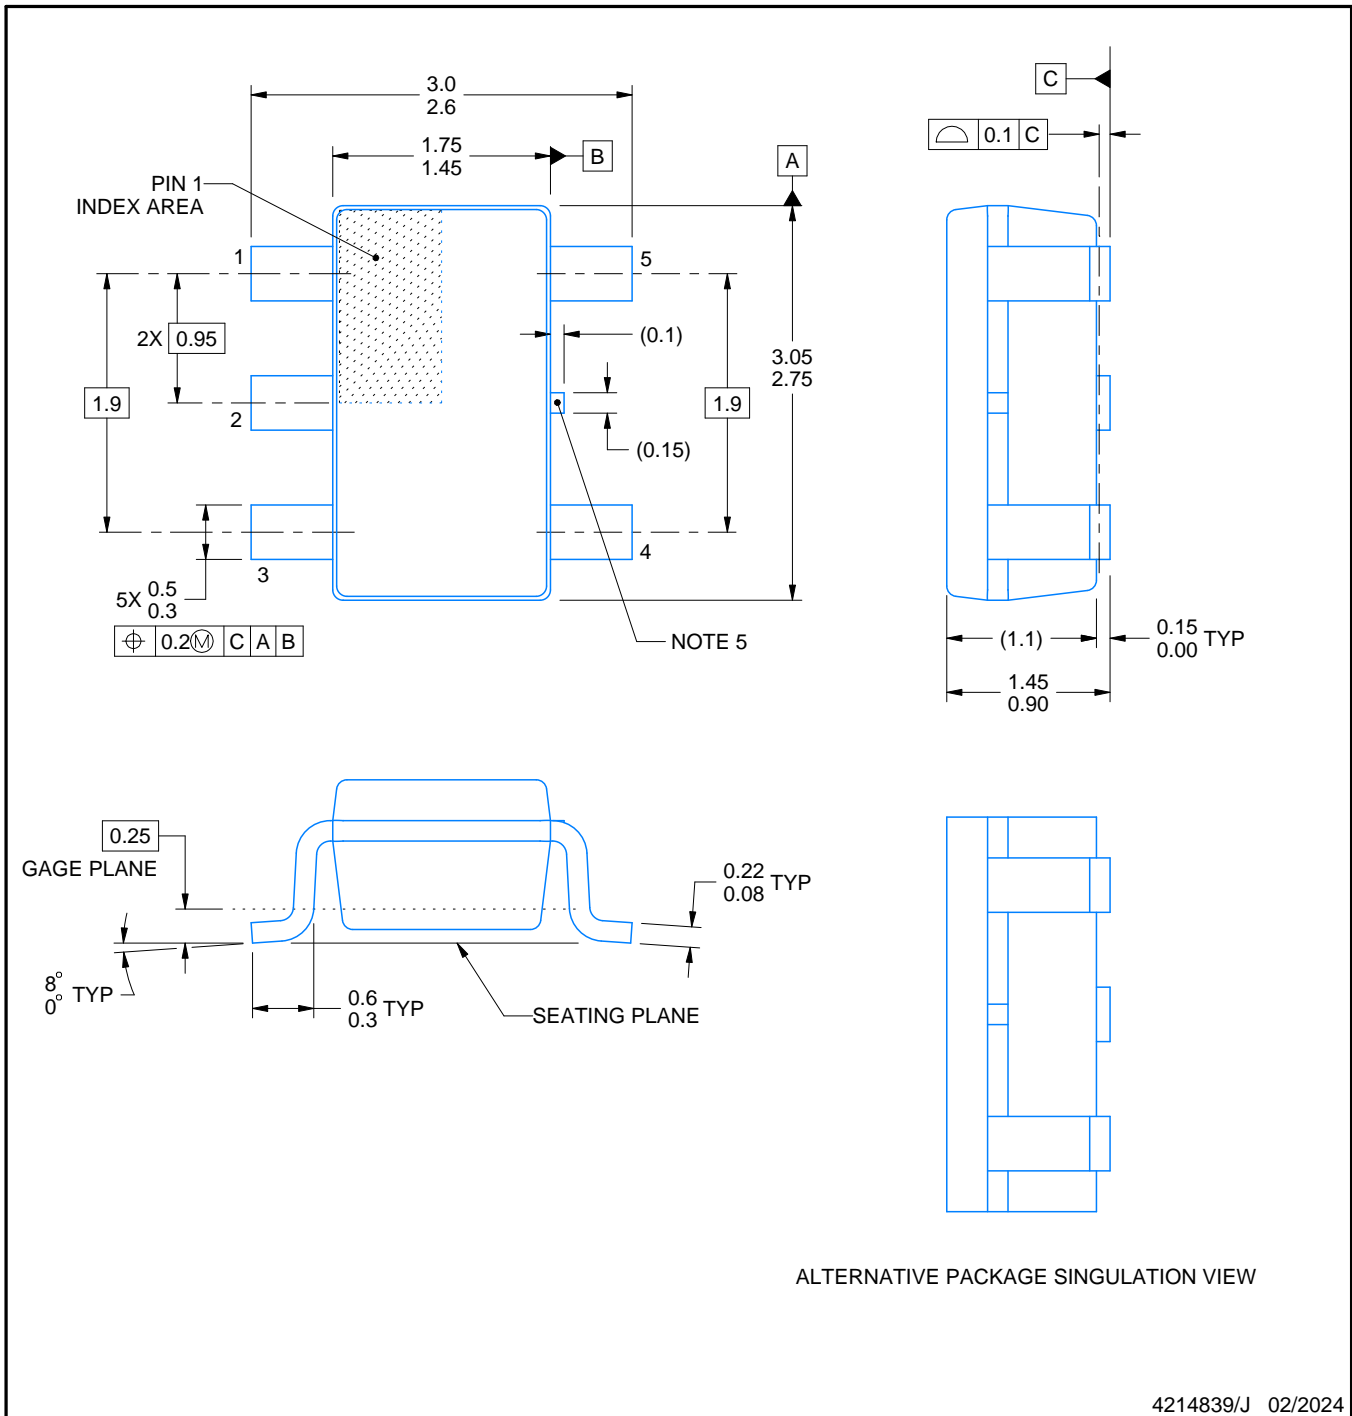

NOTES:


1. All linear dimensions are in millimeters. Any dimensions in parenthesis are for reference only. Dimensioning and tolerancing per ASME Y14.5M.
2. This drawing is subject to change without notice.
3. Reference JEDEC MO-178.
4. Body dimensions do not include mold flash, protrusions, or gate burrs. Mold flash, protrusions, or gate burrs shall not exceed 0.25 mm per side.
5. Support pin may differ or may not be present.

EXAMPLE BOARD LAYOUT


DBV0005A

SOT-23 - 1.45 mm max height

SMALL OUTLINE TRANSISTOR

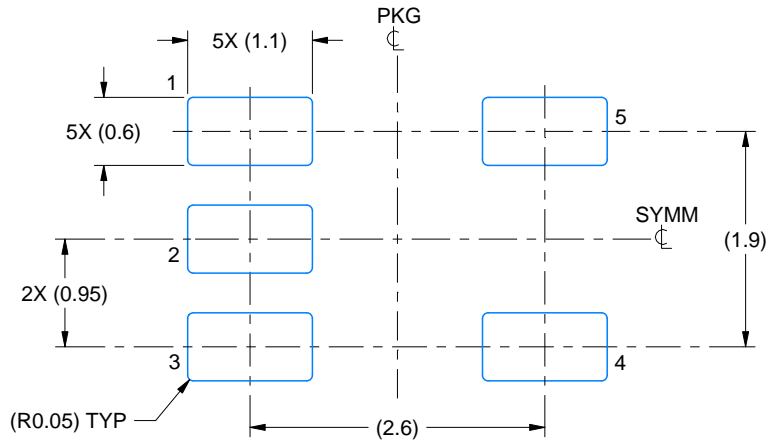

LAND PATTERN EXAMPLE
EXPOSED METAL SHOWN
SCALE:15X

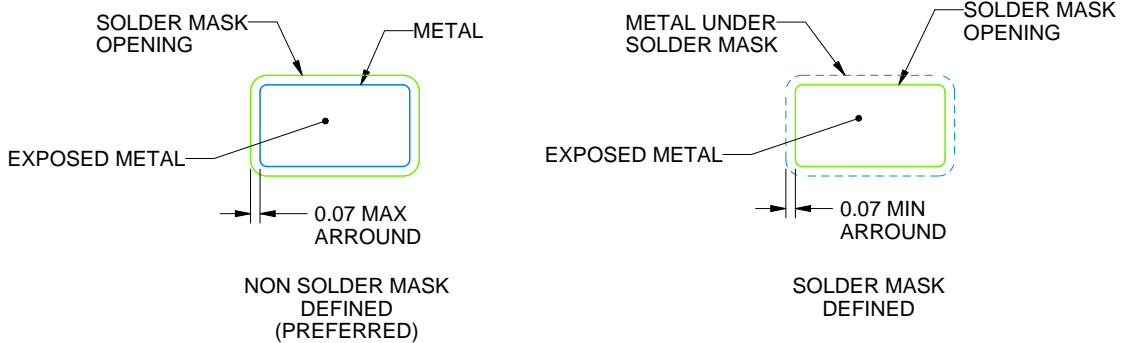

SOLDER MASK DETAILS

4214839/J 02/2024

NOTES: (continued)

6. Publication IPC-7351 may have alternate designs.
7. Solder mask tolerances between and around signal pads can vary based on board fabrication site.

EXAMPLE STENCIL DESIGN

DBV0005A

SOT-23 - 1.45 mm max height

SMALL OUTLINE TRANSISTOR



SOLDER PASTE EXAMPLE
BASED ON 0.125 mm THICK STENCIL
SCALE:15X

4214839/J 02/2024

NOTES: (continued)

8. Laser cutting apertures with trapezoidal walls and rounded corners may offer better paste release. IPC-7525 may have alternate design recommendations.
9. Board assembly site may have different recommendations for stencil design.




DCK0005A

PACKAGE OUTLINE

SOT - 1.1 max height

SMALL OUTLINE TRANSISTOR

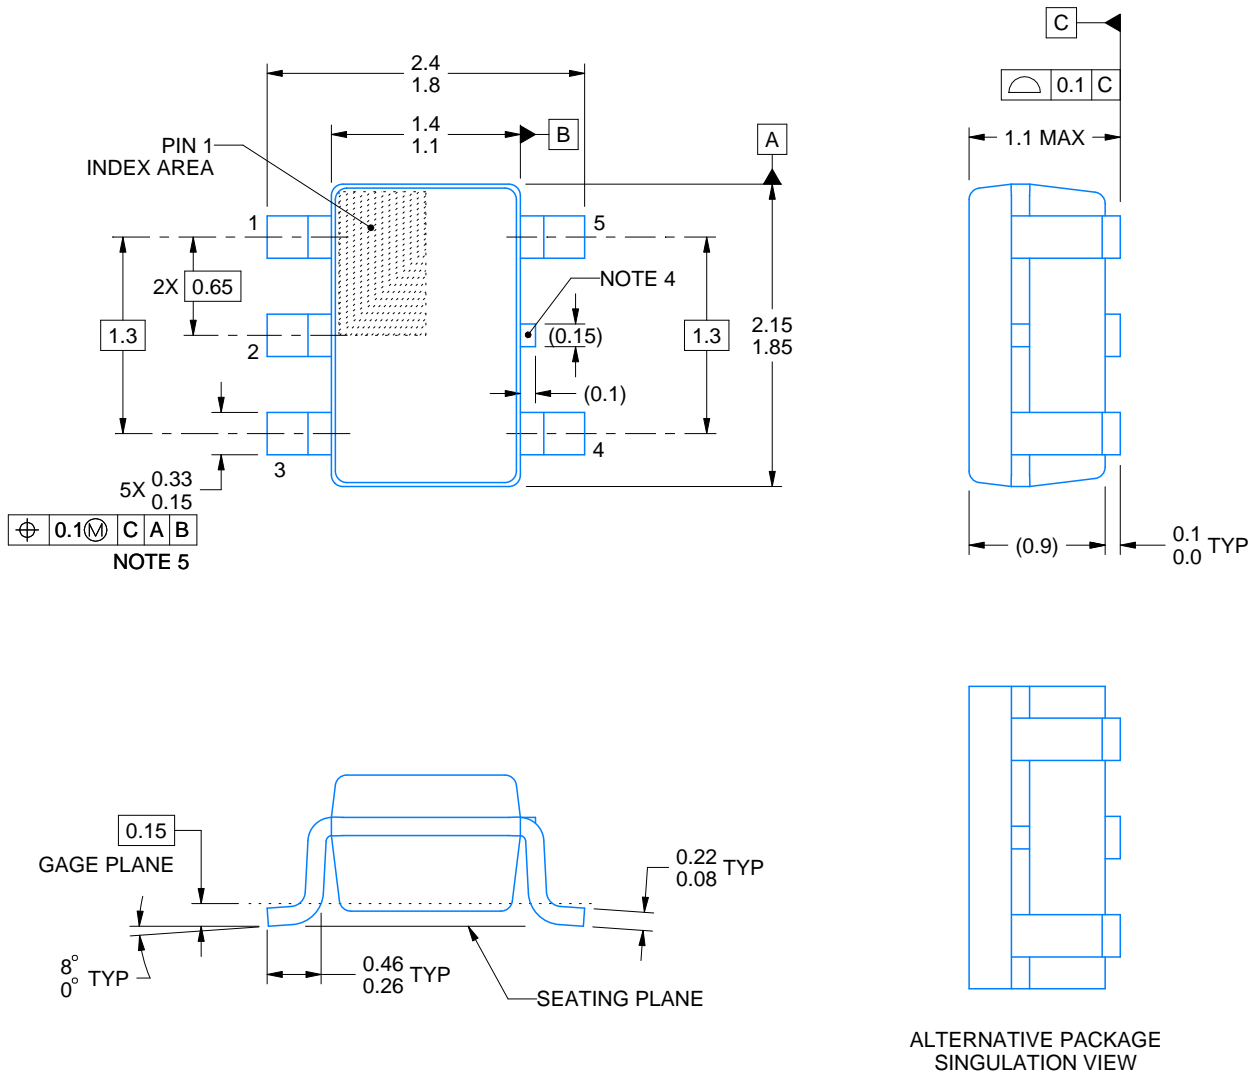

4214834/E 06/2024

NOTES:

1. All linear dimensions are in millimeters. Any dimensions in parenthesis are for reference only. Dimensioning and tolerancing per ASME Y14.5M.
2. This drawing is subject to change without notice.
3. Reference JEDEC MO-203.
4. Support pin may differ or may not be present.
5. Lead width does not comply with JEDEC.
6. Body dimensions do not include mold flash, protrusions, or gate burrs. Mold flash, protrusions, or gate burrs shall not exceed 0.25mm per side

EXAMPLE BOARD LAYOUT


DCK0005A

SOT - 1.1 max height

SMALL OUTLINE TRANSISTOR



LAND PATTERN EXAMPLE
EXPOSED METAL SHOWN
SCALE:18X

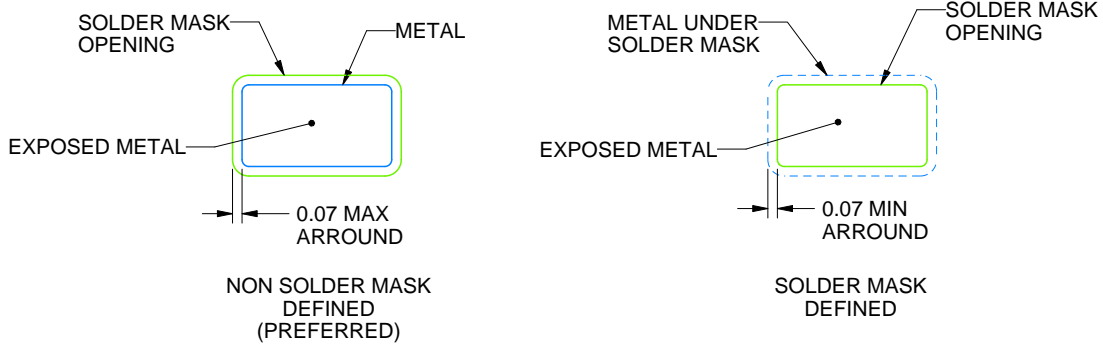

SOLDER MASK DETAILS

4214834/E 06/2024

NOTES: (continued)


- 7. Publication IPC-7351 may have alternate designs.
- 8. Solder mask tolerances between and around signal pads can vary based on board fabrication site.

EXAMPLE STENCIL DESIGN

DCK0005A

SOT - 1.1 max height

SMALL OUTLINE TRANSISTOR

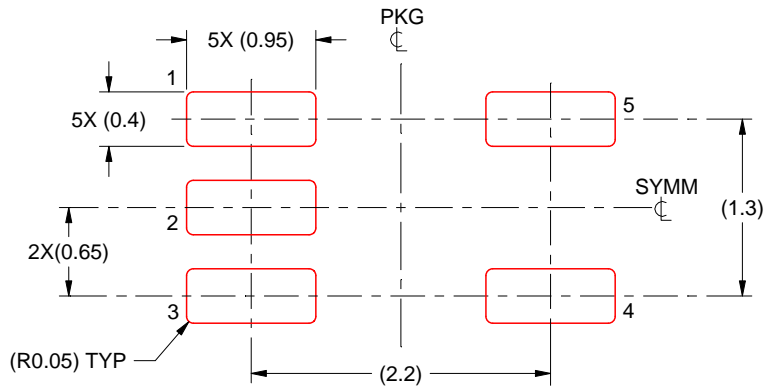

SOLDER PASTE EXAMPLE
BASED ON 0.125 THICK STENCIL
SCALE: 18X

4214834/E 06/2024

NOTES: (continued)

9. Laser cutting apertures with trapezoidal walls and rounded corners may offer better paste release. IPC-7525 may have alternate design recommendations.
10. Board assembly site may have different recommendations for stencil design.

重要なお知らせと免責事項

TI は、技術データと信頼性データ(データシートを含みます)、設計リソース(リファレンス・デザインを含みます)、アプリケーションや設計に関する各種アドバイス、Web ツール、安全性情報、その他のリソースを、欠陥が存在する可能性のある「現状のまま」提供しており、商品性および特定目的に対する適合性の黙示保証、第三者の知的財産権の非侵害保証を含むいかなる保証も、明示的または黙示的にかかわらず拒否します。

これらのリソースは、TI 製品を使用する設計の経験を積んだ開発者への提供を意図したものです。(1) お客様のアプリケーションに適した TI 製品の選定、(2) お客様のアプリケーションの設計、検証、試験、(3) お客様のアプリケーションに該当する各種規格や、その他のあらゆる安全性、セキュリティ、規制、または他の要件への確実な適合に関する責任を、お客様のみが単独で負うものとし、

上記の各種リソースは、予告なく変更される可能性があります。これらのリソースは、リソースで説明されている TI 製品を使用するアプリケーションの開発の目的でのみ、TI はその使用をお客様に許諾します。これらのリソースに関して、他の目的で複製することや掲載することは禁止されています。TI や第三者の知的財産権のライセンスが付与されている訳ではありません。お客様は、これらのリソースを自身で使用した結果発生するあらゆる申し立て、損害、費用、損失、責任について、TI およびその代理人を完全に補償するものとし、TI は一切の責任を拒否します。

TI の製品は、[TI の販売条件](#)、または [ti.com](#) やかかる TI 製品の関連資料などのいずれかを通じて提供する適用可能な条項の下で提供されています。TI がこれらのリソースを提供することは、適用される TI の保証または他の保証の放棄の拡大や変更を意味するものではありません。

お客様がいかなる追加条項または代替条項を提案した場合でも、TI はそれらに異議を唱え、拒否します。

郵送先住所 : Texas Instruments, Post Office Box 655303, Dallas, Texas 75265
Copyright © 2024, Texas Instruments Incorporated